





Кабель Программатора FLASHBLASTER2

Программатор **FLASHBLASTER2** с помощью разъёма **DB-25M** должен быть подключен к стандартному параллельному LPT-порту PC. Разъём **IDC-10** программатора **FLASHBLASTER2** должен быть подключен к разъёму **BH-10** (2X5 с шагом 2,54 мм) C2-интерфейса на печатной плате. Микроконтроллер C8051Fxxx фирмы SILICON LABORATORIES должен быть подключен к разъёму **BH-10** (2X5 с шагом 2,54 мм) C2-интерфейса следующим образом:

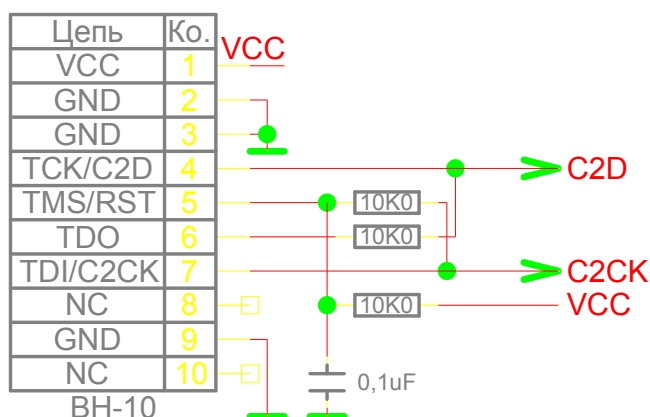

Разъём **BH-10** (2X5 с шагом 2,54 мм) C2-интерфейса может быть заменён штыревой линейкой 2X3 с шагом 2,0 мм. В этом случае разъём **IDC-10** программатора **FLASHBLASTER2** к штыревой линейке 2X3 с шагом 2,0 мм должен быть подключен с помощью специального переходника:

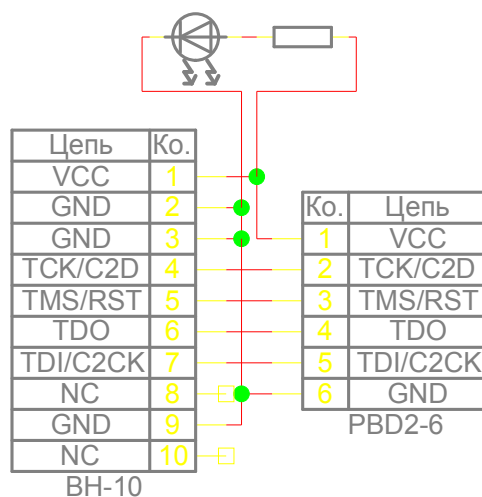

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ПАРАМЕТР	МИН. ЗНАЧ.	МАКС. ЗНАЧ.	ЕД. ИЗМ.
Vcc	Источник питания	4,75	5,25	В
Vih	Входной сигнал высокого уровня	2,0		В
Примечание:	Для обеспечения необходимых условий работы 1-ый вывод разъёма C2-интерфейса на печатной плате необходимо подключить к источнику питания с указанным значением напряжения, а вывод(ы) VCC микроконтроллера C8051Fxxx фирмы SILICON LABORATORIES — к источнику питания с напряжением $2,7В \div 3,6В$.			