




Кабель Программатора EC2

Программатор EC2 с помощью *обычного USB-кабеля для периферийных устройств* должен быть подключен к USB-порту PC. Разъём *IDC-10* программатора EC2 должен быть подключен к разъёму *BH-10 (2X5 с шагом 2,54 мм) C2-интерфейса* на печатной плате. Микроконтроллер C8051F/C8051T/Si10 фирмы SILICON LABORATORIES должен быть подключен к разъёму *BH-10 (2X5 с шагом 2,54 мм) C2-интерфейса* следующим образом:

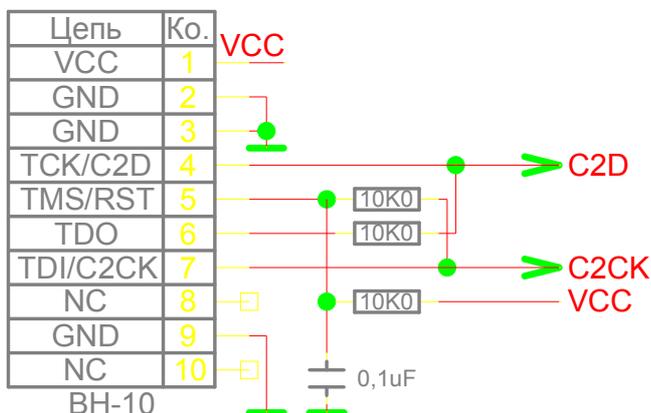

Разъём *BH-10 (2X5 с шагом 2,54 мм) C2-интерфейса* может быть заменён *штыревой линейкой 2X3 с шагом 2,0 мм*. В этом случае *разъём IDC-10* программатора EC2 к *штыревой линейке 2X3 с шагом 2,0 мм* должен быть подключен с помощью специального переходника:

